



RoHS Pb Lead-free

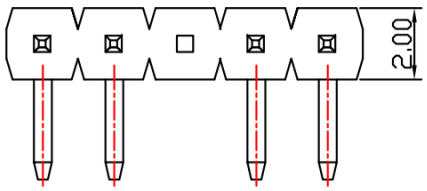

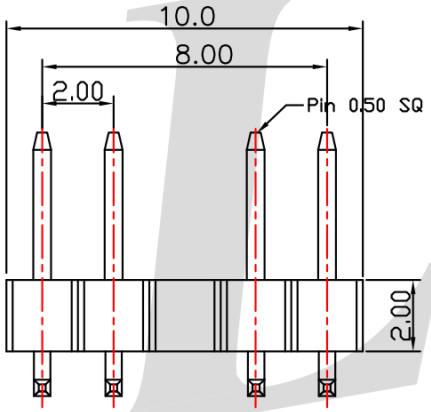

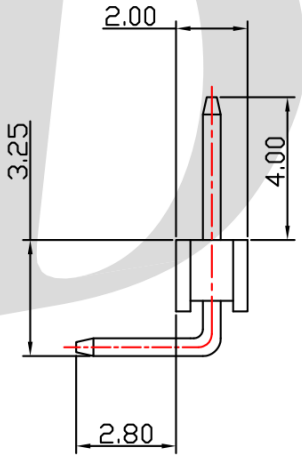



PCB LAYOUT

SPECIFICATIONS :

Voltage Rating：250V AC / DC
Current Rating： 2A AC / DC
Withstanding Voltage：1000V AC/minute
Temperature Range：-25°C~+85°C
Insulation Resistance：1000MΩ Min.
Contact Resistance：20mΩ Max.

Material：
Base：PBT+30%G.F UL94V-0，Natural(Black)
Conduct：Brass/Gold Flash over Nickel 30u" Min

PH 200 R - 05 - P0 BK G 07A
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

① Category：PH-Pin Header
② Pitch：200-Pitch 2.00mm
③ Appearance： R-Vertical 90°,
④ Circuit No.：05-5PIN,
⑤ Material：P0-PBT UL4V-0；
⑥ Color：BK-Black
⑦ Finish：G-Gold Flash,T-Tin-Plated
⑧ Option：07A=锡脚2.8/上针4.0(总针长10.5）缺第3PIN

LDZY

						一般公差 GENERAL TOLERANCE .X ±0.3 .XX ±0.2 .XXX ±0.1	LDZY Electronics 东莞市蓝雁电子有限公司 DongGuan LDZY Electronics CO.,LTD.				料号 PART NO PH200R-05-P0BKG07A
							核准 APPD	审核 CHK	绘图 DR	日期 DATA	品名 TITLE 2.0mmPIN HEANDER SERIES
日期 DATE	旧版次 OLD REV	新版次 NEW REV	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK	核准 APPD	角法 PROJECT					单位 UNIT MM / 比例 SCALE 1/1 / 图号 NUMBER LDZY-82001 / 版次 REV A