

RoHS Pb Lead-free

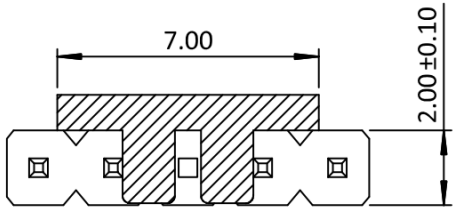

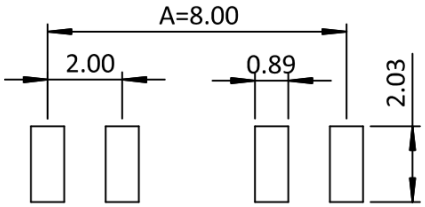


Recommended P.C.B. Layout


SPECIFICATIONS :


Current Rating： 1.5A AC / DC
Withstanding Voltage：450V AC/minute
Temperature Range：-40℃~+105℃
Insulation Resistance：1000MΩ Min.
Contact Resistance：20mΩ Max.
Material：
Base：PA6T UL94V-0, Black
Conduct：Brass/Gold Plated 0.6-0.8u"

PH 200 R S - 05 - 6T BK G 05B
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

① Category： PH=Pin Header
② Pitch：200=Pitch 2.0mm
③ Appearance： R=Vertical 90°
④ Soldering Type： S=SMT TYPE
⑤ Circuit No.：05=5PIN
⑥ Material：6T=PA6T UL94V-0 P0=PBT UL94V-0
⑦ Color：BK=Black
⑧ Finish：G=Gold Plated,0.6-0.8U"
⑨ Option：05B=塑高2.0，上针4.0 下针长2.8，总针长9.0(加盖)

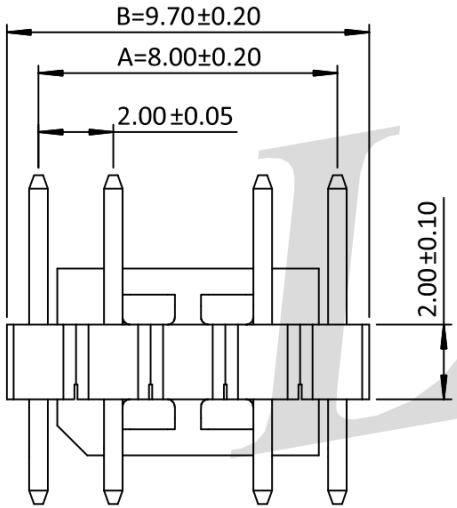

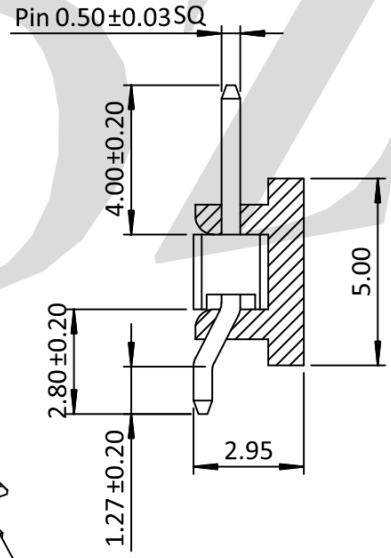

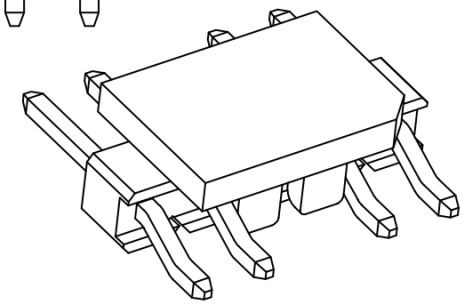

LDZY

						一般公差 GENERAL TOLERANCE .X ±0.3 .XX ±0.2 .XXX ±0.1	LDZY Electronics® 东莞市蓝雁电子有限公司 DongGuan LDZY Electronics CO.,LTD.				料号 PART NO PH200RS-05-6TBKG05B	
											品名 TITLE 2.0mm PIN HEADER SERIES	
日期 DATE	旧版次 OLD REV	新版次 NEW REV	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK	核准 APPD	角法 PROJECT	核准 APPD	审核 CHK	绘图 DR	日期 DATE	单位 UNIT MM	比例 SCALE 1/1	图号 NUMBER LDZY-8201	版次 REV A
										2023/12/02				